


Presence Detector

Артикул

SATION-SS3001.1

Описание изделия

PIR датчик движения.

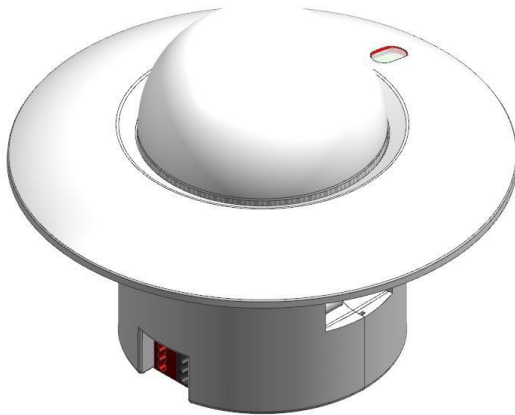

Технические характеристики

Питание

Рабочее напряжение	21...31В DC
Максимальная мощность	макс. 500 мВт
Максимальное потребление тока	макс. 12 мА
Мощность потерь	макс. 6Вт

Соединения


Питание	витая пара в соответствии со стандартом KNX
KNX соединение	витая пара в соответствии со стандартом KNX

Presence Detector

Класс защиты	
IP20	В соответствии с DIN EN 60 529 (IEC 62386)
Зона детекции:	
	4-6м (мелкие движения) 6-8м (размашистые движения)
Высота монтажа:	2-4м
Температурный диапазон	
При работе	-5° C ... + 45° C
При хранении	-25°С...+ 55°С
При транспортировке	-25°С...+ 70°С
Максимальная влажность	93%, без образования конденсата
Корпус	
Тип монтажа	потолочный
Размеры	51 x 92 x 92 мм (ВхШхГ)
Глубина монтажа	36 мм
Масса	
Корпус, цвет	Пластиковый корпус, серый

Presence Detector

Чертеж с размерами

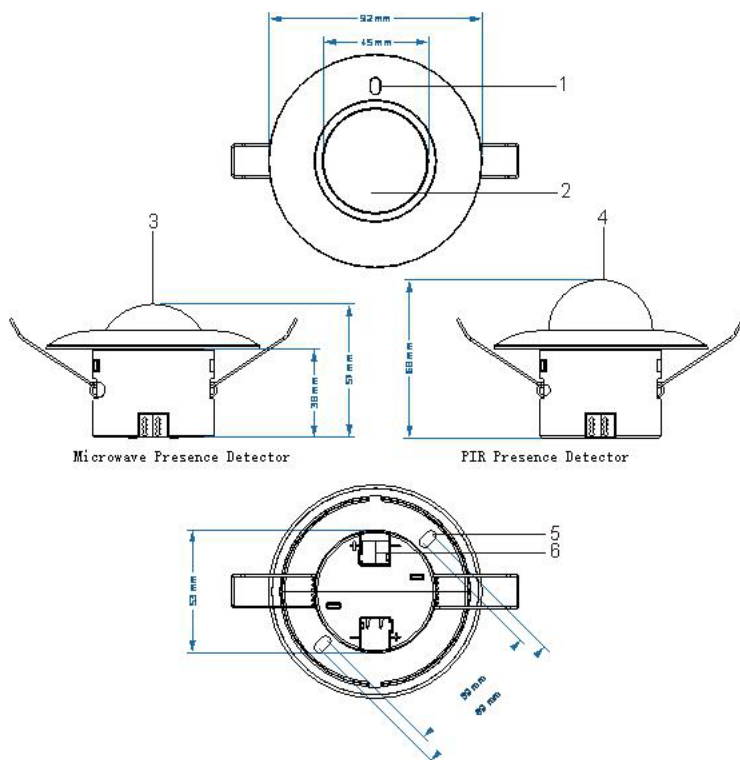

Подробное описание изделия

- Пассивный инфракрасный датчик движения
- Устройство нуждается в дополнительном питании (10...30V DC)
- Угол детекции: 100°
- Высота монтажа: 2-4м, 2,7м рекомендуемая
- Диапазон измерений освещенности: 1-60к люкс