


Кнопочный выключатель на 8 каналов

Артикул

PM1308.2126

Описание изделия

Кнопочная панель управления, 4 клавиши, 8 кнопок, 8 активных каналов.

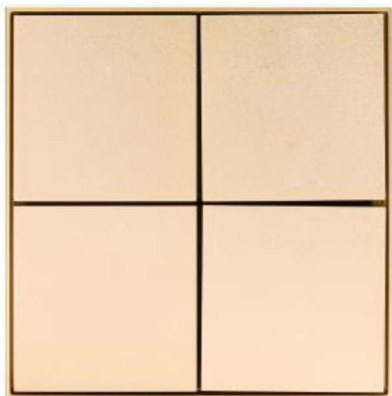

Технические характеристики

Питание

Рабочее напряжение	10...30В DC
Максимальная мощность	макс. 500 мВт
Максимальное потребление тока	макс. 10 мА
Мощность потерь	макс. 6Вт

Соединения

Питание	витая пара в соответствии со стандартом KNX
KNX соединение	витая пара в соответствии со стандартом KNX

Класс защиты

IP20	В соответствии с DIN EN 60 529 (IEC 62386)
------	--

Температурный диапазон

При работе	-5° C ... + 45° C
При хранении	-25°С...+ 55°С
При транспортировке	-25°С...+ 70°С
Максимальная влажность	93%, без образования конденсата

Корпус

Тип монтажа	В подрозетник
Размеры	86 x 86 x 26 мм (ВхШхГ)
Глубина монтажа	19 мм

Кнопочный выключатель на 8 каналов


Масса

0,13 кг


Корпус, цвет

Пластиковый корпус, золотая шампань

Чертеж с размерами

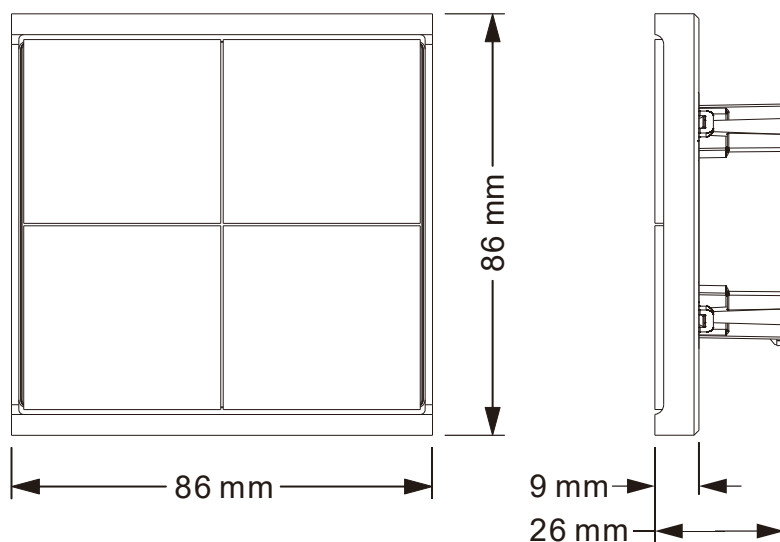

86按键面板

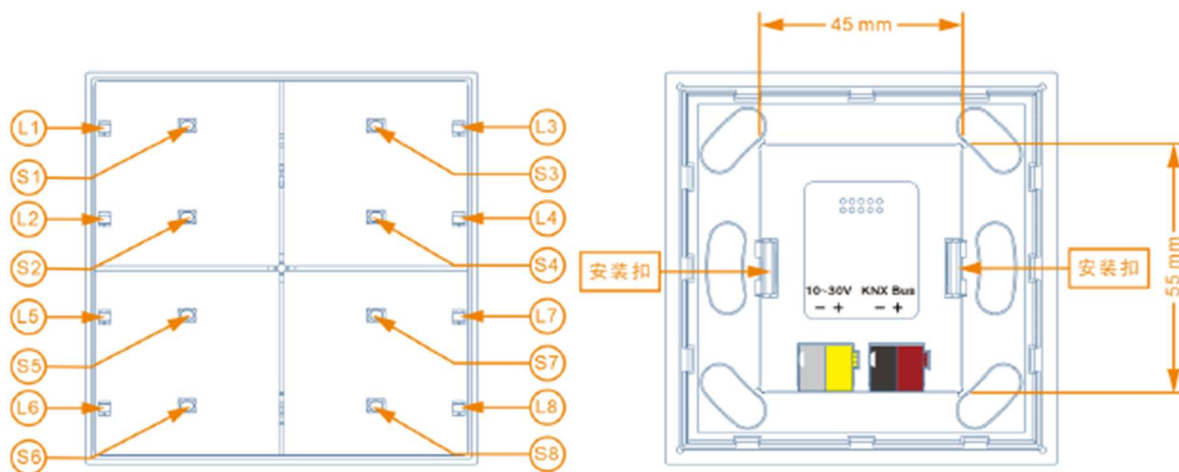

Кнопочный выключатель на 8 каналов

Подробное описание изделия

Этот продукт можно использовать для:

- Включения/выключения
- Управления шторами
- Диммирования освещения
- Других функции KNX

Выключатель может работать в следующих двух режимах:

1) Функция комбинированного ввода

- Функция диммирования: настройте одну кнопку так, чтобы она делала ярче, а другая темнее
- Управление шторами: настройте одну кнопку на перемещение, а другую на остановку
- Функция переключения: настройте одну кнопку на включение, а другую на выключение

2) Независимая функция ввода

- Функция переключения: тогл по нажатию, тогл по отпусканию, отсылка состояния (1 - нажато, 0 - не нажато), отсылка фиксированного 8-ми битного значения, старт-стопное диммирование, циклическое диммирование, регулирование длительности долгого нажатия
- Функция сцены: настройте сцену
- Диммирование одной клавишей: короткое нажатие - переключение, длительное нажатие - затемнение
- Штора в один клик: настройте длинный нажатие для перемещения (или остановки) и короткий ввод для остановки (или перемещения).

Оба вышеперечисленных режима поддерживают блокировку объектов, объектные и/или логические операции, а также настройку поведения устройства при включении питания.

Конфигурация функции светодиода:

Каждая кнопка PM1308.112X и PM1308.212X имеет встроенные оранжевый и белый светодиодным индикаторы на боковой панели. Каждая кнопка PM1308.310X соответствует белому светодиодному индикатору.

Светодиодный индикатор может быть произвольно определен как индикатор внешних параметров, индикатор внутренних параметров и индикатор состояния кнопки. Используйте программное обеспечение ETS для инженерной отладки