


Универсальная система управления помещением стандартная версия

Артикул

RM0449.1611

Описание изделия

Комнатный контроллер. 4 сухих контакта, 4 канала для переключения, управление жалюзи и фанкойлом, 4 канала для диммирования 0-10V, 12 каналов с универсальным интерфейсом, встроенный порт Ethernet, подключение к шине KNX, встроенный порт RS485, аудиовыход.

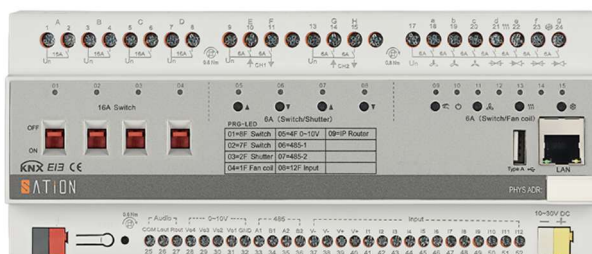

Технические характеристики

Питание

Входное напряжение	10-30В DC
Напряжение KNX	21-31В DC
Статический ток шины	<6 мА

Каналы

Выключатели	4 канала по 16 ампер со встроенным измерителем тока
Переключатели	2 канала, управление двигателем
Актуатор фанкойла	Управление трехскоростными вентиляторами/вентиляторными конвекторами, Управление тепловыми клапанами отопления и охлаждения
Диммер 0-10В	6 каналов выхода 0-10В
Универсальный интерфейс	12 каналов входа/выхода
Аудиоканал	MP3 плеер
Шлюз RS485	2 канала
IP-роутер	1 канал

Интерфейсы управления и отображения

Кнопка программирования	Кнопка назначает Физический адрес
Светодиод	Горящий индикатор означает, что устройство находится в состоянии программирования

Универсальная система управления помещением стандартная версия

Класс защиты

IP20

В соответствии с с DIN EN 60529 (IEC 62386)

Температурный диапазон

При работе

-5° C ... + 45° C

При хранении

-25° C...+ 55° C

При транспортировке

-30° C...+ 70° C

Корпус

Тип монтажа

на DIN рейку

Размеры

216 x 90 x 63 мм (ВхШхГ)

Ширина в модулях

12 модульных мест 18мм

Глубина монтажа

68 мм

Масса

0,19 кг

Корпус, цвет

Пластиковый корпус, серый

Согласования

- EIB / KNX согласно KNX EN50090-1 EN50090-2

Сертифицировано

Чертеж с размерами

