

Руководство пользователя



Для моделей:

SATION-PM1308.112X

SATION-PM1308.212X

珠海世讯科技有限公司

WWW.SATION.COM.CN

Содержание

1	Характеристики продукции.....	1
2	Выбор продукции.....	2
2.1	Внешний вид	2
2.2	Функционал.....	2
2.3	Цвет.....	3
3	Инструкция по применению.....	3
4	Способ установки.....	4
5	Контакты.....	4

Уведомление об авторских правах

Данный продукт произведен компанией Zhuhai Sation Technology Co., Ltd. Право на данный документ принадлежит компании Zhuhai Sation Technology Co., Ltd. Без согласия пользователя цитирование или воспроизведение данного документа в частном порядке запрещено. Нарушители будут привлечены к юридической ответственности.

Примечания

Версия	Дата выхода	Заметки
V1.0	31/03/2020	Первый выпуск

Меры предосторожности

1. Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с соответствующим содержанием данного руководства.
2. Данное изделие подходит только для использования в закрытых помещениях.
3. Убедитесь, что данное устройство установлено в относительно сухом и проветриваемом помещении.
4. Перед включением питания устройства, пожалуйста, убедитесь, что диапазон входного напряжения соответствует требованиям руководства пользователя.
5. Если перед использованием будет обнаружено, что корпус поврежден, пожалуйста, не продолжайте использовать данное изделие во избежание несчастных случаев; убедитесь, что изделие безопасно, а корпус не поврежден во время использования.
6. Не позволяйте детям соприкасаться с данным изделием.
7. Данный блок питания подходит только для использования на шине системы EIB/KNX.
8. Другие меры предосторожности :

Приведенные ниже символы указывают на то, что с данным изделием нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Во избежание неконтролируемого использования, с данным изделием нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами.

Отходы наносят ущерб окружающей среде и здоровью человека и должны быть переработаны, чтобы способствовать утилизации ограниченных ресурсов. Поэтому после утилизации данного изделия, пожалуйста, обратитесь в соответствующий местный отдел по сбору и утилизации мусора, чтобы убедиться, что с данным изделием соблюдены надлежащие процедуры утилизации отходов.



1 Характеристики продукции

Данное устройство может использоваться для управления следующим оборудованием :

- 1) Включение/выключение
- 2) Управление шторами
- 3) Диммирование
- 4) Различное оборудование KNX, для которого требуется человеко-машинный интерфейс

Данное устройство может работать в следующих режимах функция комбинированного ввода

- 1) Функция диммирования: настройте одну кнопку так, чтобы делать ярче, а другую - темнее
- 2) Управление шторами: настройте одну кнопку на перемещение, а другую на остановку
- 3) Функция переключения: настройте одну кнопку на ВКЛ., а другую на ВЫКЛ.

Независимая функция ввода

- 1) Функция переключения: управление краем, переворот края, передача состояния, передача фиксированного значения, управление вводом длины
- 2) Функция сцены: Настройте сцену
- 3) Затемнение одной клавишей: короткий входной переключатель, длительное входное затемнение
- 4) Шторка в один клик: настройте длинный ввод для перемещения (или остановки) и короткий ввод для остановки (или перемещения).

Оба вышеперечисленных режима поддерживают блокировку объектов, объектные и/или логические операции, а также настройку поведения устройства при включении питания.

Конфигурация функции светодиода :

Каждая кнопка на клавишах PM1308.112X и PM1308.212X имеет боковую светодиодную индикацию (белый и оранжевый светодиод) для отображения статуса нажатия.

Светодиодный индикатор может быть произвольно определен как индикатор внешних параметров, индикатор внутренних параметров и индикатор состояния кнопки.

Используйте программное обеспечение ETS для отладки системы.

2 Выбор продукта


2.1 Внешний вид



PM1308.112X



PM1308.212X



PM1308.310X

- 1) Клавиши панели PM1308.112X являются полыми и имеют белую светодиодную подсветку по периметру. Сбоку расположены два оранжевый и белый светодиодных индикатора.
- 2) Гравировка логотипа на кнопках PM1308.212X, без светодиодной подсветки по периметру, только сбоку есть два светодиодных индикатора (белый и оранжевый).
- 3) PM1308.112X имеет функцию определения приближения с дальностью обнаружения 0,5 метра; при обнаружении чьего-либо приближения загорается светодиод с подсветкой, который гаснет через 30 секунд.

2.2 Функционал


		PM1308.112X	PM1308.212X	PM1308.310X
Виброотдача	震动反馈	+ 有	- 无	+ 有
Датчик приближения	接近感应	+有	- 无	+有
Гравировка	标识雕刻	Можно с вырезом 镂空	На поверхности 表面雕刻	镂空
Подсветка логотипа	标识发光	+ 有	- 无	有
Доп.источник питания	辅助电源	10~30VDC	无	10~30VDC
Ток KNX	KNX电流	<5mA	<10mA	<5mA
Боковая LED-индикация	侧边指示	Оранжево-белые LED 橙白双色	Оранжево-белые LED 橙白双色	无
С рамкой или без рамки	有无边框	+ 有	+ 有	无
Габариты	产品尺寸	86*86*33	86*86*33	86*86*33

Модели PM1308	Сенсор приближения и вибромотор	Боковые LED- индикаторы (белый и оранжевый)	Подсветка по периметру выключателя (белая)	Ультратонкая рамка
PM1308.110*	+	+	+	-
PM1308.112*	+	+	+	+
PM1308.210*	-	+	-	-
PM1308.212*	-	+	-	+

2.3 Цвета




3 Инструкция по применению

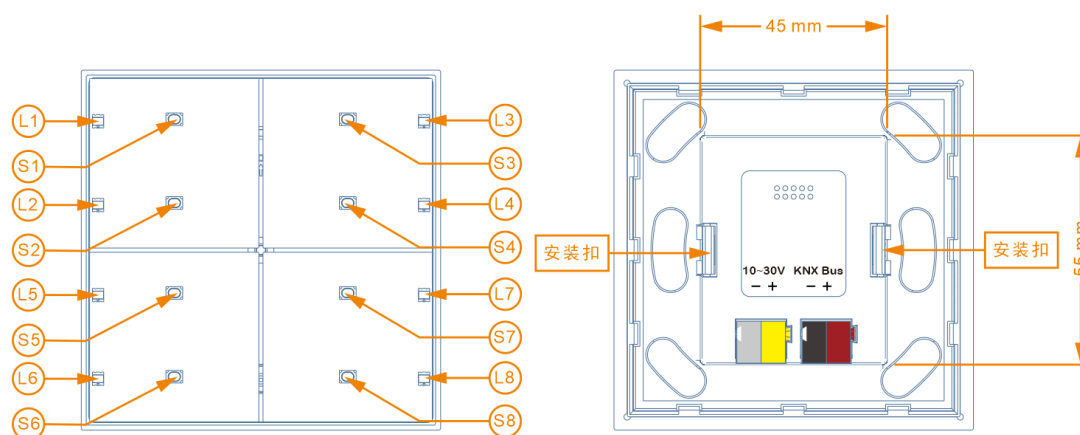

- 1) S1~S8 кнопки на клавишах выключателя.
- 2) Значения L1~L8 на PM1308.112X и PM1308.212X соответствуют световым индикаторам кнопок. Каждый световой индикатор кнопки выполнен в оранжевом и белом цветах.
- 3) Нажмите S1, S3, S6 и S8 одновременно, чтобы войти в режим программирования, и снова нажмите S1, S3, S6 и S8, чтобы выйти из режима программирования. В позициях L1, L3, L6 и L8 PM1308.112X и PM1308.212X одновременно загораются оранжевые светодиодные индикаторы, а в позициях S1, S3, S6 и S8 PM1308.310X одновременно загораются белые светодиодные индикаторы, указывающие на режим программирования.
- 4) Выключатель фиксируется двумя монтажными пряжками к установочной рамке.
- 5) PM1308.212X не требует дополнительного питания и не требует желтых и белых клемм.

4 Способ установки

- 1) С помощью крепежных винтов закрепите монтажную раму в монтажной коробке 86 мм (китайский стандарт - под бетон и под ГКЛ). Спрашивайте отдельно.
- 2) Подключите шину KNX и дополнительный источник питания в соответствии с обозначением (только для RM1308.112X).
- 3) Вставьте панель в монтажную скобу, чтобы зафиксировать монтажную раму.

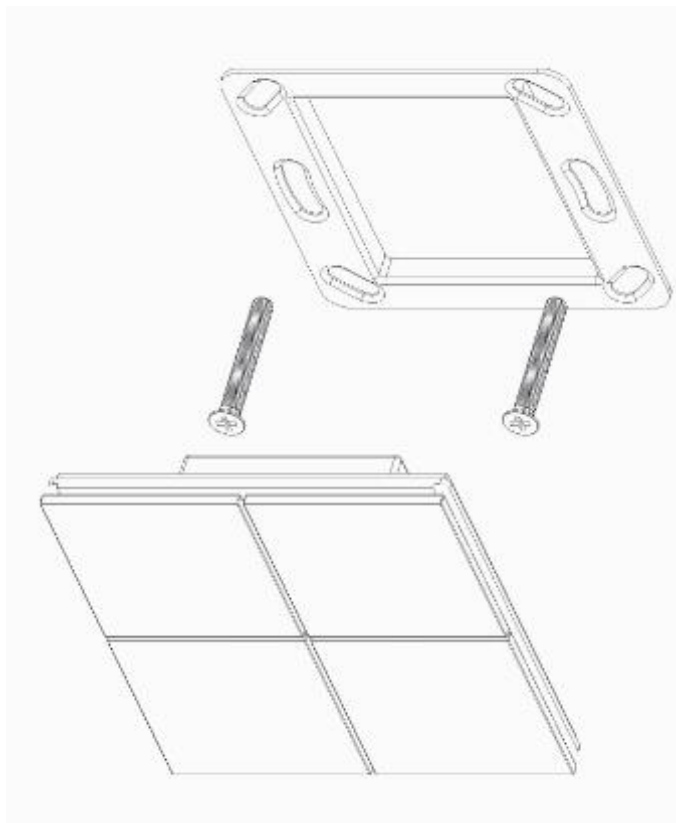

5 Контакты

Zhuhai Sation Technology Co., Ltd.

3-й этаж, здание В1, Южный парк программного обеспечения,
улица Софтвер Парк № 1, Зона развития высоких технологий,
город Чжухай, провинция Гуандун, Китай

ТЕЛ.: 086-0756-3628187/287/387 ФАКС: 086-0756-2612730

Фабрика: Shenzhen Huayuan Display Device Co., Ltd.

2-й этаж, корпус С, Научно-технический парк Фенда, дорога
Чжоуши, район Баоань, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай

TEL: 086-0755-27226598

FAX: 086-0755-27301699