


Presence Detector

Артикул

SATION-SS3003.1

Описание изделия

PIR датчик движения с управлением яркостью в режиме реального времени.

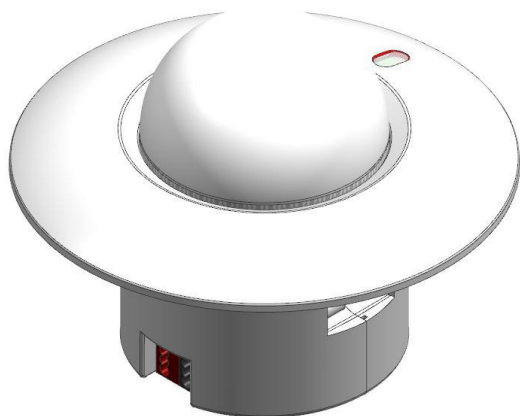

Технические характеристики

Питание

Рабочее напряжение	21...31В DC
Максимальная мощность	макс. 500 мВт
Максимальное потребление тока	макс. 12 мА
Мощность потерь	макс. 6Вт

Соединения


Питание	витая пара в соответствии со стандартом KNX
KNX соединение	витая пара в соответствии со стандартом KNX

Presence Detector

Класс защиты	
IP20	В соответствии с DIN EN 60 529 (IEC 62386)
Зона детекции:	
	4-6м (мелкие движения) 6-8м (размашистые движения)
Высота монтажа:	
	2-4м
Температурный диапазон	
При работе	-5° C ... + 45° C
При хранении	-25°С...+ 55°С
При транспортировке	-25°С...+ 70°С
Максимальная влажность	93%, без образования конденсата
Корпус	
Тип монтажа	потолочный
Размеры	51 x 92 x 92 мм (ВхШхГ)
Глубина монтажа	36 мм
Масса	
Корпус, цвет	Пластиковый корпус, серый

Presence Detector

Чертеж с размерами

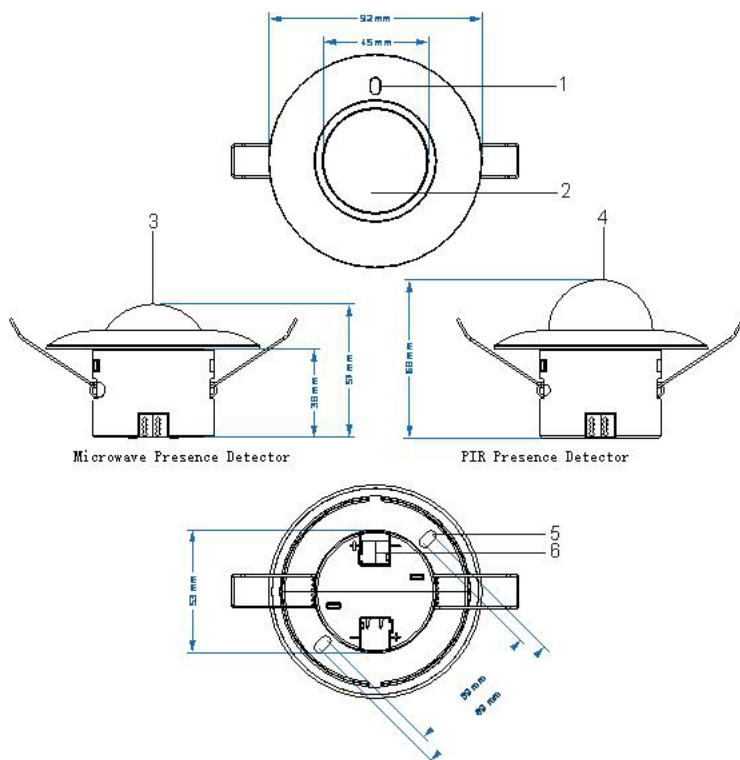

Подробное описание изделия

- Пассивный инфракрасный датчик движения
- Устройство нуждается в дополнительном питании (10...30V DC)
- Угол детекции: 100°
- Высота монтажа: 2-4м, 2,7м рекомендуемая
- Диапазон измерений освещенности: 1-60к люкс
- Датчик поддерживает управление яркостью освещения