SATION

Руководство пользователя KNX Smart Panel

Данное руководство применимо к следующим устройствам:

SATION-PM1802

SATION-PM1804

SATION-PM1808

Чжухай Shixun Technology Co., Ltd.

WWW.SATION.COM.CN

Оглавление

1 Внешний вид продукта..... 1

2 Цвет кнопки..... 1

3 Характеристики продукта..... 2

3.1 Функции панели..... 2

3.2 Функция переключателя/активатора шторки (только PM180X.1)..... 2

3.3 Функциональность датчика приближения..... 2

4 Технические параметры..... 3

5 Схема подключения..... 4

5.1 PM180X.0 (без реле)..... 4

5.2 PM180X.1(с реле)..... 4

6 Инструкции по использованию..... 5

6.1 Кнопка программирования, световой индикатор программирования..... 5

6.2 Индикатор состояния..... 5

7 Размеры продукта..... 6

8 Инструкции по установке..... 6

9 Контактная информация..... 6

Уведомление об авторских правах

Этот продукт произведен компанией Zhuhai Shixun Technology Co., Ltd. Право на интерпретацию этого документа принадлежит Shixun Technology. Без согласия нет

Любой, кто цитирует или воспроизводит этот документ без разрешения, будет привлечен к ответственности за юридические последствия.

Примечания к версии

номер версии	Выпускать	иллюстрировать
Версия 1.0	дата: 11 ноября 2022 г. Первый выпуск	

Меры предосторожности

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием продукта.

2. Этот продукт подходит только для использования внутри помещений.

3. Убедитесь, что продукт установлен в относительно сухом и вентилируемом помещении.

4. Перед включением продукта убедитесь, что диапазон входного напряжения соответствует требованиям руководства.

5. Если перед использованием будет обнаружено повреждение внешней оболочки, не продолжайте использовать продукт, чтобы избежать несчастных случаев.

Защитный корпус изделия не поврежден.

6. Этот источник питания подходит только для использования на шине системы EIB/KNX.

7. Другие примечания:

Следующий символ означает, что данное изделие не следует утилизировать как обычные бытовые отходы или мусор. Во избежание возможного неконтролируемого

Отходы вредны для окружающей среды и здоровья человека, и их необходимо перерабатывать, чтобы способствовать переработке ограниченных ресурсов.

Поэтому после того, как этот продукт будет утилизирован, пожалуйста, свяжитесь с местным отделом по переработке отходов, чтобы убедиться, что этот продукт можно утилизировать в правильном месте.

Порядок утилизации отходов.

1. Внешний вид продукта

PM1802 PM1804 PM1808

2 цвета кнопок

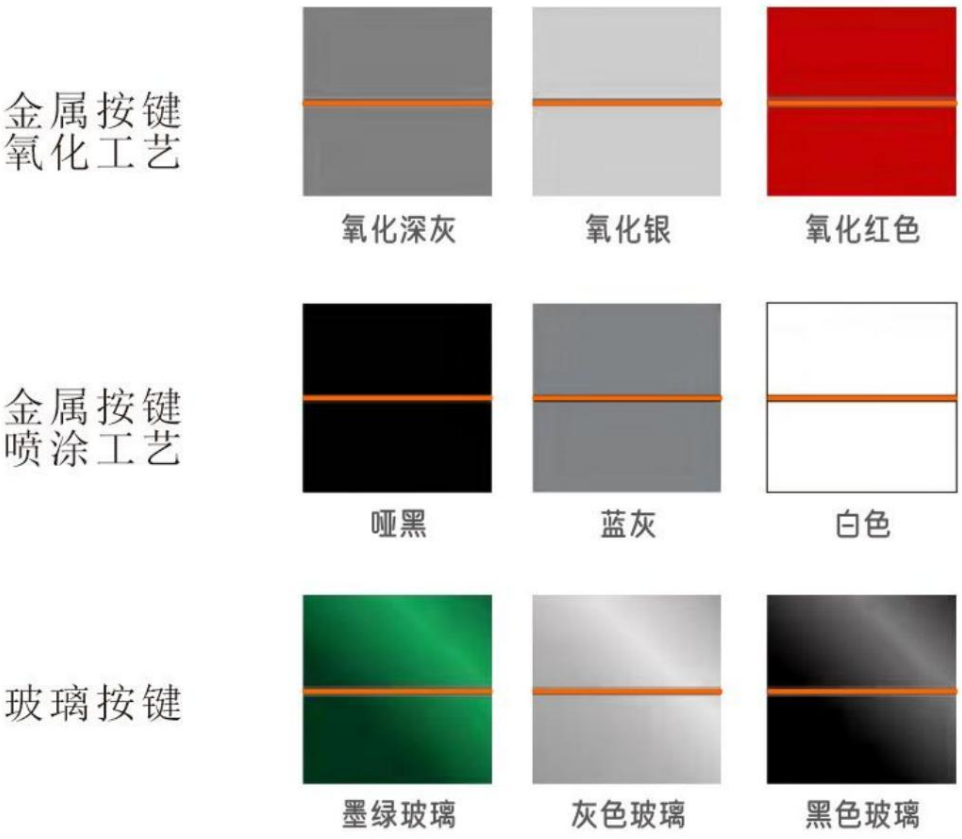

3. Характеристики продукта

Интеллектуальные панели Shixun Technology PM1802, PM1804 и PM1808 объединяют функции панели KNX (кнопка),

Функция панели используется для управления различными устройствами KNX, которым требуется рабочий интерфейс, а функция переключателя/активатора шторки используется.

к

Он используется для управления освещением, шторами и другим оборудованием, а функция датчика приближения используется для приложений, определяющих движение человека.

3.1 Функция панели

1. Функция комбинированного входа 1)

Функция затемнения: настройте один для увеличения яркости, а другой для затемнения 2) Управление шторами: настройте один

для перемещения, а другой для остановки 3) Функция переключателя: настройте один на открытие, а другой на закрытие 2.

Независимая функция входа 1) Функция переключения: контроль фронта, переворот фронта, отправка состояния, фиксированное значение

отправка, контроль длинного и короткого ввода

2)

Функция сцены: настройка сцен 3) Одна клавиша

затемнение: короткие входные переключатели, длинные входные затемнения 4) Занавес с одной кнопкой:

настроить длинный ввод для перемещения (или остановки), короткий ввод для остановки (или перемещения) Оба режима поддерживают блокировку объекта, логику объекта И/ИЛИ

операции и настройку поведения устройства при включении питания.

Конфигурация функции светодиода:

Светодиодный индикатор состояния можно свободно определить как внешний параметр, внутренний параметр или индикацию состояния кнопки.

3.2 Функция переключателя/активатора шторки (только PM180X.1)

Активатор переключателя: 1)

Функция переключения 2) Лестница

функция освещения 3) Сцена

Функция: Каждый канал имеет 8 доступных сцен. Активатор штор: используется для управления мотор

штор.

Функции переключателя/активатора шторки PM1804 и PM1808 можно настроить для трех приложений: активатор 4-позиционного переключателя, 2-позиционный переключатель. привод + 1-

ходовой привод шторки и 2-ходовой привод шторки.

3.3 Функция датчика приближения

Расстояние обнаружения движения человека составляет около 30 см. После эффективного обнаружения световой индикатор панели отобразит состояние перед

он погаснет, и индикатор панели автоматически погаснет через 15 секунд. В то же время эффективное зондирование, панель отправляет

данные на шину KNX, и клиенты могут настроить параметры в соответствии с требуемым приложением.

4 Технические параметры

входная мощность		ПМ180Х.0	РМ180Х.1
	Напряжение шины KNX	21 В~31 В постоянного тока	21 В~31 В постоянного тока
	Ток шины KNX	<15 мА	<2 мА
	Вспомогательный		12 В~30 В постоянного тока
	Напряжение		<60 мА (четырёхходовой привод полностью открыт)
Клеммная колодка вспомогательного тока Провод			20~14AWG
	диаметр	////	Возможность резистивного переключения 16 А
диапазон Диапазон тока Рабочая температура -25°C ~ +55°C Датчик			
приближения Датчик движения человеческого тела, около 30 см Способ			
установки Устанавливается в коробку 86.			

5 Схема подключения

5.1 PM180X.0 (без реле)

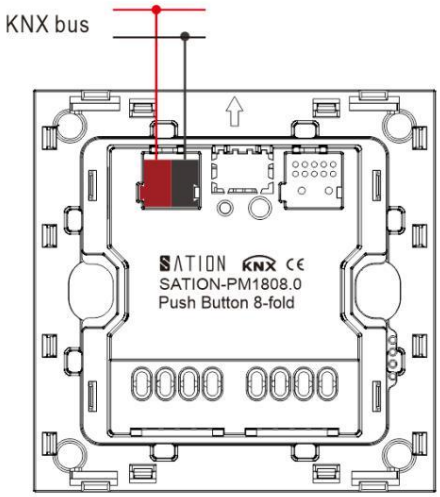

5.2 PM180X.1 (с реле)

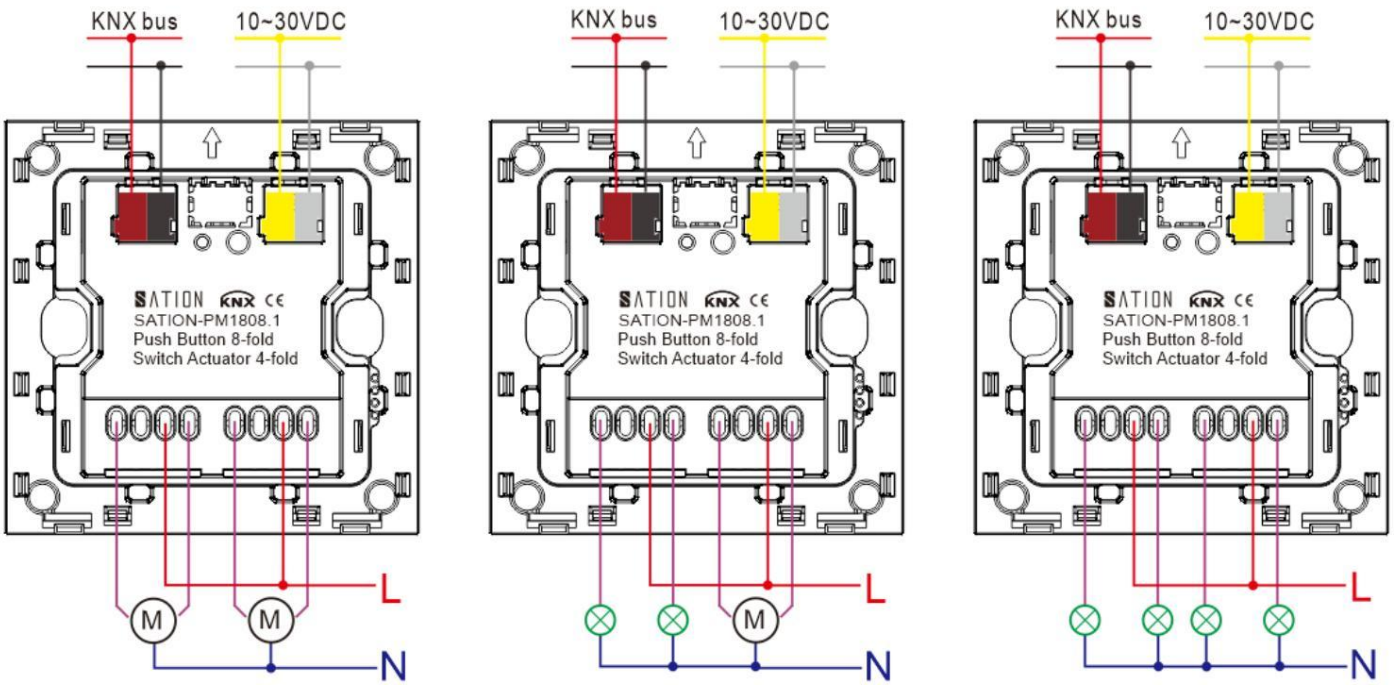

6 Инструкция по применению

6.1 Кнопка программирования и световой индикатор программирования

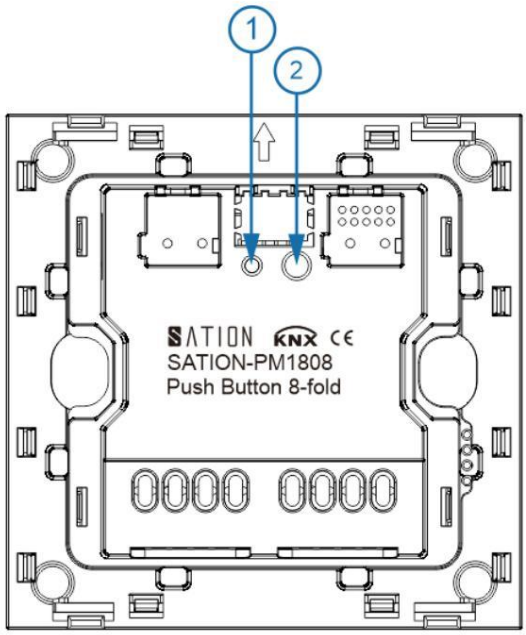

1. 编程指示灯
2.编程按键

6.2 Индикатор состояния

Индикатор состояния SATION-PM1802, SATION-PM1804 и SATION-PM1808 белый и может подсветить текст.

7 Размер продукта

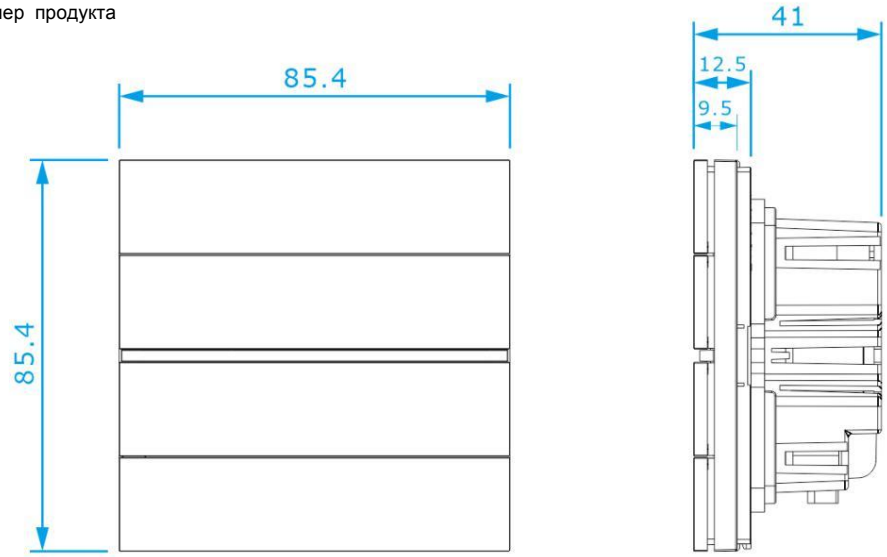

8Инструкции по установке

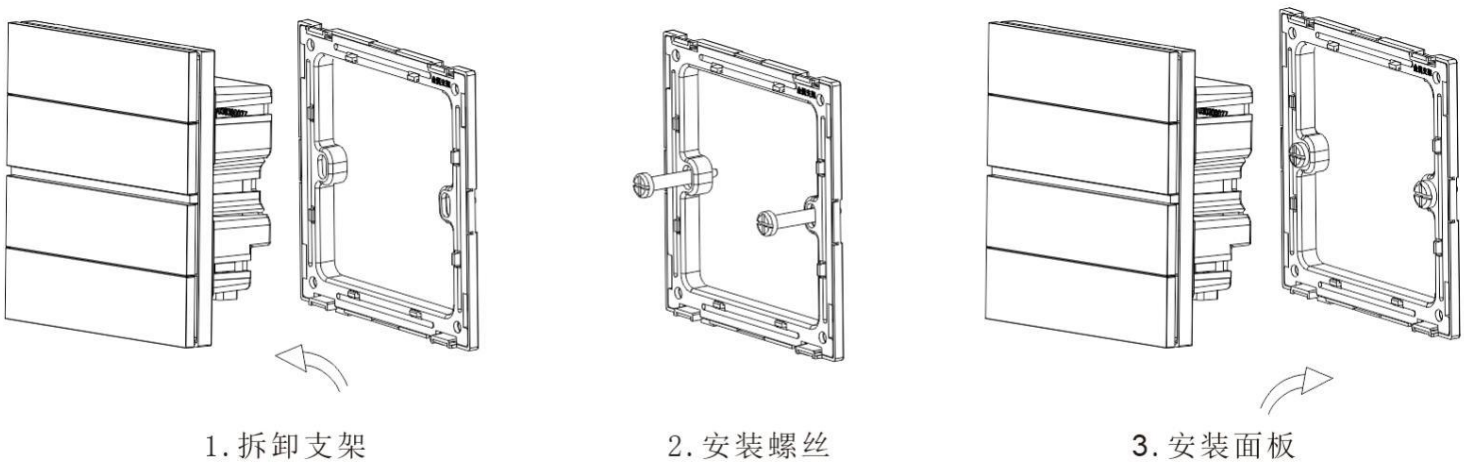

9 Контактная информация

Чжухай Shixun Technology Co., Ltd.

Этаж 3, корпус B1, Южный парк программного обеспечения, улица Software Park Road № 1, зона развития высоких технологий Чжухай, Гуандун, Китай

ТЕЛ: 086-0756-3628187/287/387 ФАКС: 086-0756-2612730

Завод: Шэньчжэнь Huayuan Display Devices Co., Ltd.

Этаж 2, корпус C, технологический парк Fenda, Zhoushi Road, район Баоань, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай

ТЕЛ: 086-0755-27226598 ФАКС: 086-0755-27301699