

Кнопочный выключатель на 4 канала

Артикул

PM1304.2123

Описание изделия



Кнопочная панель управления, 2 клавиши, 4 кнопки. Цвет черный титан, материал алюминий, ультра-тонкая рамка

Технические характеристики

Питание

Рабочее напряжение	10...30В DC
Максимальная мощность	макс. 500 мВт
Максимальное потребление тока	макс. 10 мА
Мощность потерь	макс. 6Вт

Соединения

Питание	витая пара в соответствии со стандартом KNX
KNX соединение	витая пара в соответствии со стандартом KNX

Класс защиты

IP20	В соответствии с DIN EN 60 529 (IEC 62386)
------	--

Температурный диапазон

При работе	-5° C ... + 45° C
При хранении	-25° C...+ 55° C
При транспортировке	-25° C...+ 70° C

Кнопочный выключатель на 4 канала


Максимальная влажность

93%, без образования конденсата

Корпус

Тип монтажа	В подрозетник
Размеры	83 x 76 x 26 мм (ВхШхГ)
Глубина монтажа	19 мм
Масса	0,13 кг
Материал	Алюминий
Цвет	Черный титан

Чертеж с размерами

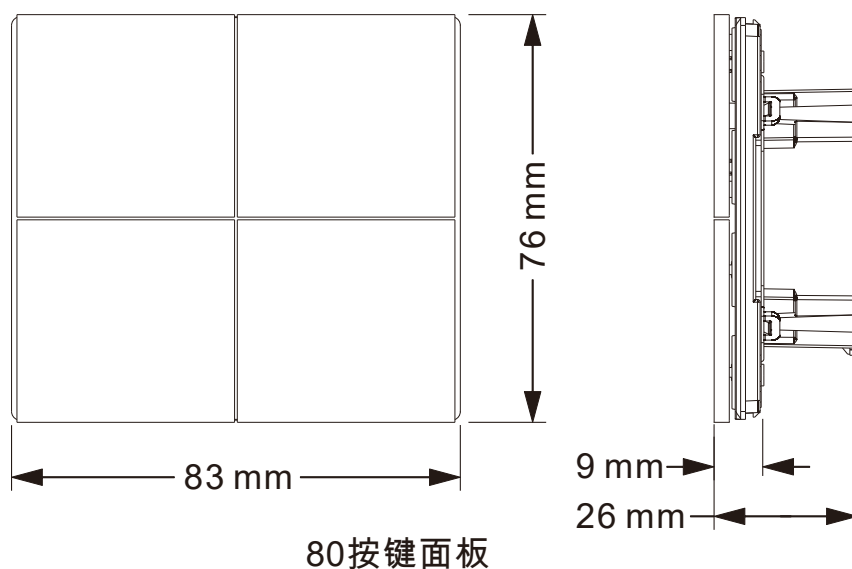

Подробное описание изделия

Кастомное решение по нанесению пиктограмм и подписей клавиш, LED-подсветка сзади и 2-х цветная индикация по сторонам, встроенный сенсор приближения, комбинационная клавиша, режим программирования, встроенный вибромотор. Функции термостата, встроенный сенсор температуры и влажности. Цвета: полярное серебро.