

KNX детектор биоприсутствия микроволновый

Артикул

Датчик биологического присутствия
увеличенной зоны обнаружения

SS3007.0101



Описание изделия

Технические характеристики

Питание

Рабочее напряжение KNX	21...31В DC
Потребление тока KNX	<15mA
Потребление	<450mВт

Внешний интерфейс KNX

Кнопка программирования	Встроена в маску
Индикатор программирования	LED

Радиусы обнаружения

Максимальный радиус детекции	4 – 5 метра, высота 3 метра
Максимальный радиус сверх чёткой детекции	4 – 5 метра, высота 3 метра
Максимальный радиус обнаружения дыхания	3 – 4 метра, высота 3 метра

Диапазоны измерений

Регулируемый уровень чувствительности	10 уровней чувствительности
Диапазон измерения сенсора освещенности	1 люкс – 60 кило Люкс

Температурный диапазон

При работе	-5° C – + 45° C
При хранении	-25° C – + 55° C
При транспортировке	-30° C – + 70° C

Установка


Высота монтажа	2.5 – 8.0 м
Способ монтажа	Монтаж в потолок

KNX детектор биоприсутствия микроволновый

Размеры

41.3 x 89 мм (Г x Ш)

Чертеж с размерами

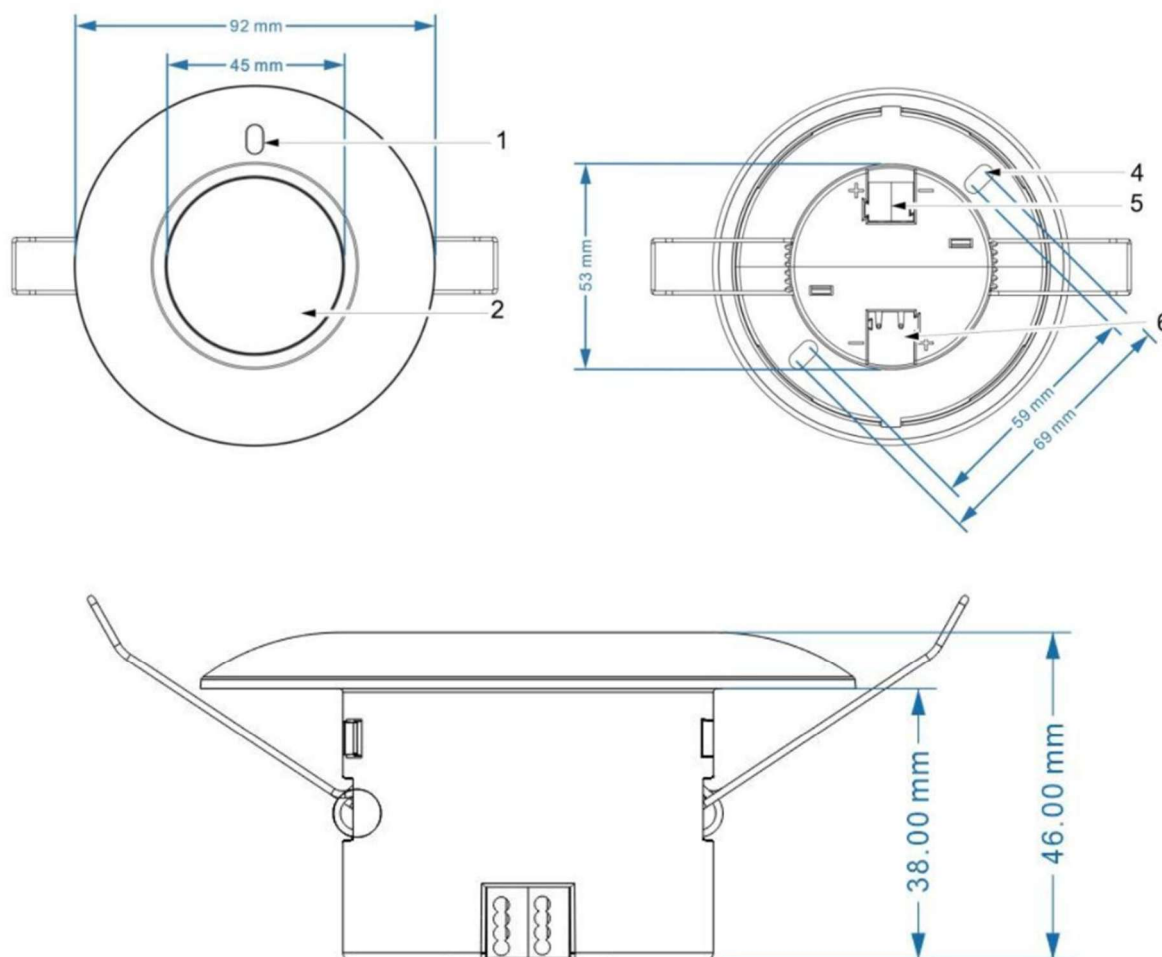

Подробное описание изделия

- Имеет одну группу управления освещения и одну группу вентиляции;
- Режим управления день/ночь настраивается независимо и может переключаться извне;
- Поддержка 3 типов мобильных функций мониторинга выходных данных, таких как значение переключения, значение затемнения и значение сцены;
- Режим работы: ручной режим, полностью автоматический режим, полуавтоматический режим, поддержка режима ожидания при диммировании выходного типа;
- Поддержка функции установки порогового значения яркости;
- Поддержка настройки рабочего цикла нагрузки и цикла холостого хода;
- Поддержка функции master-slave;
- Поддержка функции вывода значения освещенности, ее значение может отправляться периодически;

KNX детектор биоприсутствия микроволновый

- Поддержка функции переключения при изменении яркости;
- Значение освещенности может быть откалибровано снаружи или внутри;
- Поддержка функции постоянного освещения;