БЛОК ПИТАНИЯ ШИНЫ KNX

Артикул

SP2002.6440



Описание изделия

Блок питания шины KNX. Ток питания шины 640мА.

Технические характеристики

Питание

Рабочее напряжение	220В, 50Гц
Максимальная мощность	макс. 12,5 Вт
Максимальное потребление тока	макс. 55мА
Мощность потерь	макс. 6Вт
Потребление тока по EIB/KNX	< 10 мА при 29В DC
Потребление мощности по EIB/KNX	< 150 мВт

Каналы

Количество каналов	1

Подключения

EIB/KNX	клемма шинного соединителя одножильный кабель сечением 0,8 мм^2
Выходы	Винтовая клемма 0,2…2 мм^2 для многожильного кабеля 0,2…4 мм^2 для одножильного кабеля
Момент затяжки	макс. 0,6 Н*м

БЛОК ПИТАНИЯ ШИНЫ KNX

Класс защиты	
IP20	В соответствии с с DIN EN 60529 (IEC 62386)

Температурный диапазон	
При работе	-5° C ... + 45° C
При хранении	-25°C...+ 55°C
При транспортировке	-25°C...+ 70°C

Корпус	
Тип монтажа	на DIN рейку
Размеры	90 x 72 x 64,5 мм (ВхШхГ)
Ширина в модулях	4 модульных места 18мм
Глубина монтажа	68 мм

Масса	0,19 кг
Корпус, цвет	Пластиковый корпус, серый

Согласования	
- EIB / KNX согласно EN 50 090-1, -2	Сертифицировано
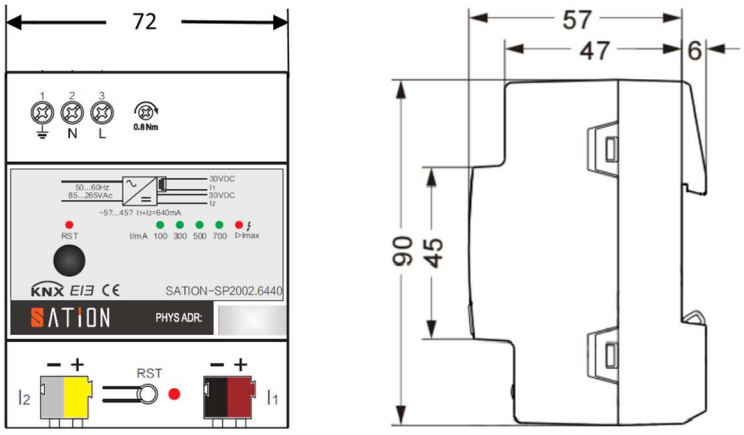
Чертеж с размерами